OPU у лошадей



Держатель датчика и двухпросветная игла для аспирации ооцитов


Описание продукта

- Держатель датчика оснащен направляющей для иглы и используется с двухпросветной иглой: два канала позволяют одновременно или поочередно осуществлять аспирацию и инъекцию жидкостей в фолликулы и из них
- Игла подключается к насосу для OPU у лошадей
(см. следующую страницу)

Держатель датчика для [1]	
микроконвексного датчика GE 8C-RS	19009/3099
микроконвексного датчика Esaote SC3123, mC 3-11	19009/3098
микроконвексного датчика Sonosite C11	19009/3097
микроконвексных датчиков BCF 65C15EAV и 6C2S	19009/3096
микроконвексного датчика Mindray C11-3s	19009/3095
Защитный чехол для держателя датчика, 144 шт./упаковка	23360/1260
Транспортировочный кейс для держателя датчика, алюминий, 100 x 30 x 12 см [2]	23360/0200
Двухпросветная аспирационная игла, 12 G, 25“ состоит из внешней иглы и внутренней канюли [3]	19009/3105
Запасная игла, 12 G, 25“	19009/3106
Одноразовый шланг	19009/4101





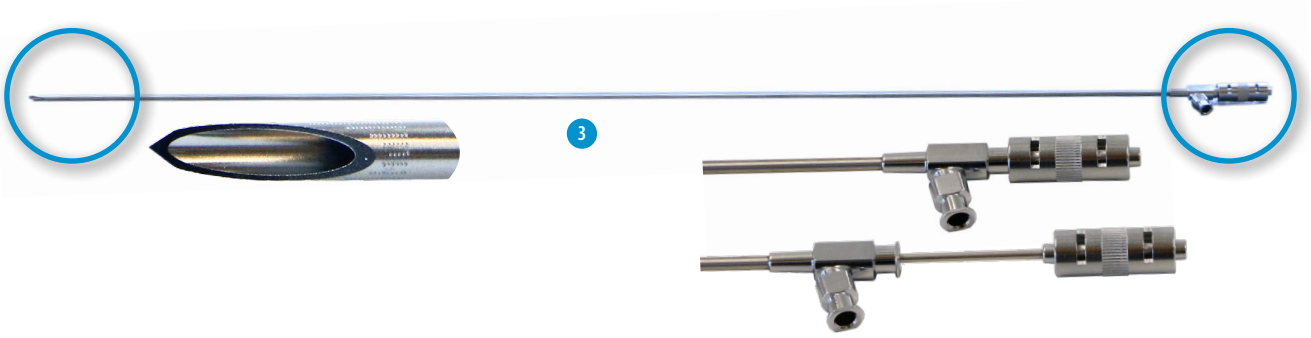

+ Преимущества для Вас

+ Тонкий и эргономичный дизайн держателя датчика обеспечивает удобство в обращении
+ Оптимальная геометрия способствует высокому уровню благополучия животных
+ Держатель датчика очень быстро нагревается до температуры тела
+ Съемная ручка может быть установлена с удобной для использования стороны
+ Оптимизированный выход для двухпросветной иглы позволяет отлично ее контролировать
+ Эхогенный кончик иглы
+ Плотность соединений металлических частей иглы обеспечивает безопасное прохождение ооцитов
+ Облегченная конструкция и сбалансированное распределение веса снижают утомляемость оператора и улучшают эргономику
+ Дополнительно предлагается прочный транспортировочный кейс
+ Удобная чистка (несколько крепежных отверстий)

Аспирационный промывочный насос для OPU лошадей

Два насоса и нагревательный блок объединены в одном устройстве для удобной аспирации ооцитов и могут использоваться с бутылками объемом 250 мл или 500 мл.

Устройство используется для аспирации фолликулярной жидкости из фолликулов лошадей и введения среды в эти фолликулы. Промывание может проводиться одновременно или попеременно с аспирацией. Процедура повторного промывания фолликулов приводит к значительному увеличению скорости восстановления ооцитов лошадей.

Уровень давления и гистерезис программируются пользователем. Насос управляется педальным переключателем. Среда для сбора и промывки подогревается в нагревательном блоке.

Ооциты напрямую переносятся в бутылку, заполненную предварительно подогретой средой. В этой среде ооциты хранятся в оптимальном для них температурном диапазоне (мы рекомендуем от +36°C до +38°C). По умолчанию установлена температура +37°C. ЖК-дисплей с цифровым управлением обеспечивает удобную настройку и точный контроль как аспирационного вакуума, так и температуры нагревательного блока.

Насос поставляется в комплекте с наборами шлангов, бутылками с крышками/пробками и гидрофобными фильтрами.

Технические характеристики

- Температура окружающей среды: +5°C до +45°C
- Размеры: 420 x 350 x 220 мм (Ш x В x Г)
- Вес: прибл. 14 кг
- Относительное давление: = макс. - 300 mmHg
- Давление: макс. прибл. 750 mmHg

Узнать больше



Насос для OPU для аспирации и вымывания ооцитов	
для бутылки 250 мл, 220–240 В/50–60 Гц	23362/0002
для бутылки 250 мл, 110-115 В/50-60 Гц	23362/0003
для бутылки 500 мл, 220-240 В/50-60 Гц	23362/0004
для бутылки 500 мл, 110-115 В/50-60 Гц	23362/0005

www.minitube.com

minitube

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Отсутствие ошибок не гарантируем. | 09/2026 | V2